

## MAQUINA DE HILO MHS-30

Esta máquina se destaca por su sencillez, robustez y simplicidad, dando una imagen muy compacta y reducida.

Es apta para cortes en granito, mármol, pizarra, hormigón armado, desmantelamiento de barcos, etc... En esta versión se lanza con dos variadores que controlan constantemente el corte a realizar. También destacar que todos los componentes que la forman son de formato estándar y dentro de la normativa establecida por la comunidad europea.

# MAQUINA DE HILO MHS-30



Potencia motor de rotación 30 CV – 306 RPM


Potencia motor traslación avance de hilo 2 CV – 750 RPM.

Frecuencia / amperaje 50 Hz – 3,25 AMP


Diámetro polea principal 500 mm.

Diámetro poleas de rozamiento 250 mm.

Altura máxima de la máquina 687 mm.

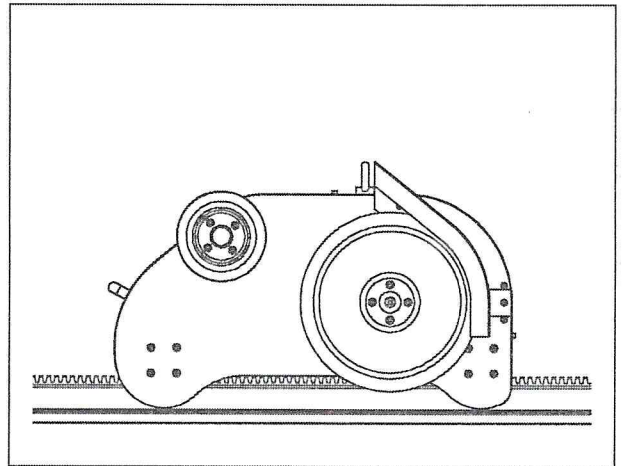

## VER EN ACCIÓN

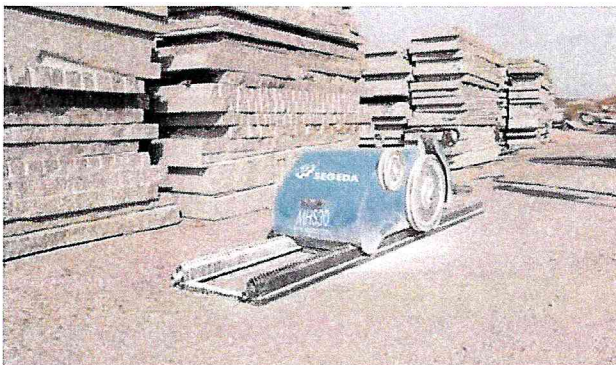

Largo máximo de la máquina 2500 mm.

Consumo de agua 10-20 lt/min.

Peso de la máquina 1100 kg.

Velocidad de polea del motor 0-26 m/s  
710 RPM

Velocidad de traslación de la máquina 0-1,5 m/min

Voltaje de la máquina 380/440 V.

Voltaje de salida 220 V.